
# КАРДАННЫЙ ШАРНИР ОДИНАРНЫЙ СЕРИИ G



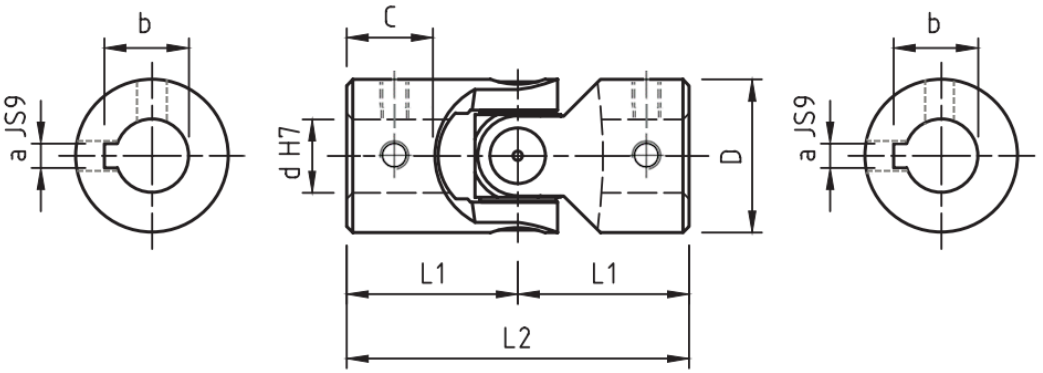


**Материал: Штифт - GCr15, Блок - 20Cr, Вилка - 40Cr**

| Тип | Артикул | d мм | D мм | L2 мм | L1 мм | C мм | a мм | b мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01G** | SG0S062CEMT | 6 | 16 | 34 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0,05 |
| **02G** | SG0S082CEMT | 8 | 16 | 40 | 20 | 11 | 2 | 9 | 0,05 |
| **03G** | SG0S102CEMT | 10 | 22 | 48 | 24 | 12 | 3 | 11,4 | 0,10 |
| **04G** | SG0S122CEMT | 12 | 25 | 56 | 28 | 13 | 4 | 13,8 | 0,16 |
| **05G** | SG0S142CEMT | 14 | 28 | 60 | 30 | 14 | 5 | 16,3 | 0,20 |
| **1G** | SG0S162CEMT | 16 | 32 | 68 | 34 | 16 | 5 | 18,3 | 0,30 |
| **2G** | SG0S182CEMT | 18 | 36 | 74 | 37 | 17 | 6 | 20,8 | 0,45 |
| **3G** | SG0S202CEMT | 20 | 42 | 82 | 41 | 18 | 6 | 22,8 | 0,60 |
| **4G** | SG0S222CEMT | 22 | 45 | 95 | 47,5 | 22 | 6 | 24,8 | 0,95 |
| **5G** | SG0S252CEMT | 25 | 50 | 108 | 54 | 26 | 8 | 28,3 | 1,20 |
| **6G** | SG0S302CEMT | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | 8 | 33,3 | 1,85 |
| **6G1** | SG0S322CEMT | 32 | 58 | 130 | 65 | 33 | 10 | 35,3 | 2,00 |
| **7G** | SG0S352CEMT | 35 | 70 | 140 | 70 | 33 | 10 | 38,3 | 3,15 |
| **8G** | SG0S402CEMT | 40 | 80 | 160 | 80 | 38 | 12 | 43,3 | 4,60 |
| **9G** | SG0S502CEMT | 50 | 95 | 190 | 95 | 46 | 14 | 53,8 | 7,60 |

- *Предназначены для средних и низких скоростей, для работы в условиях динамических ударных нагрузок;*
- *Износостойкие втулки скольжения из цементированной и закаленной стали;*
- *Прочные, точные и универсальные; широкий спектр применения;*
- *Максимальный рабочий угол вращения: 45°;*
- *Максимальная частота вращения: 1000 об/мин.;*
- *Модели «G» соответствуют стандарту DIN 808;*
- *Специальные исполнения по запросу.*

