

AGRICOLTURA



ROSA

**EURO
CATENE**



INDICE

AGRICOLTURA

Glossario delle principali abbreviazioni utilizzate nel catalogo	2
Serie agricola europea (ISO) - Catene ANCO	3
Attacchi per trasportatori mietitrebbia	3
Attacchi per elevatori mietitrebbia	4
Catene e attacchi per trasportatori mietitrebbia	5
Attacchi per caricaballe	6
Serie agricola americana	7
Attacchi per trasportatori mietitrebbia, serie americana	8
Attacchi per punte da mais e trincia, serie americana	10
Serie agricola europea - Tipi DIN e speciali	11
Attacchi per trasportatori mietitrebbia, serie europea	12
Attacchi per elevatori mietitrebbia, serie europea	13
Attacchi per elevatori mietitrebbia	14
Attacchi per trincia e punte di mais	15
Catene per raccoglitori carri autocaricanti	16
Catene con alette	17
Attacchi per punte da mais e trincia	18
Catene e attacchi per elevatori e trincia	20
Catene a rulli a passo lungo	21
Catene a rulli a perno forato per trasportatori agricoli	22
Catena a rulli a perno forato serie 12 e 31	23
Catene a rulli semplici	24
Parti staccate per catene a rulli	25

INDEX

AGRICULTURE

Glossary of the main abbreviations used in the catalog	2
European agricultural standard (ISO) - ANCO chains	3
Attachments for ANCO chains	3
Attachments for harvest elevator	4
Chains and attachments for harvest conveyors	5
Attachments for ANCO chains	6
American agricultural standard	7
Attachments for american agricultural chains	8
Corn picker chains	10
European agricultural standard - DIN and special chains	11
Attachments for european agricultural chains	12
Attachment for harvest elevator	13
Attachments for fodder elevators	14
European agricultural chains corn picker attachments	15
Chains for crop fodder machines	16
Chains with attachments	17
Agricultural chains corn picker attachments	18
Chains for elevator and corn picker	20
Double pitch roller chains	21
Hollow pin chains for agricultural conveyors	22
Hollow pin conveyor chains - 12 and 31 series	23
Roller chains - single strand	24
Loose parts for roller chain	25

La ROSA CATENE spa e la EUROCATENE sas declinano qualsiasi responsabilità per eventuali errori in cui possono essere incorse nella compilazione del presente catalogo e si riservano il diritto di apportare, al disegno ed alle dimensioni dei prodotti descritti, qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

In accordance with the policies of ROSA CATENE spa and EUROCATRENE sas to constantly improve their products, the specifications in this catalog are subject to change without notice.

GLOSSARIO


p	= Passo
Hi	= Larghezza interna della maglia interna (min)
Dr	= Diametro del rullo
Hp	= Altezza della piastra (max)
s	= Spessore della piastra
Si	= Spessore della piastra interna
Se	= Spessore della piastra esterna
Dp	= Diametro del perno (max)
l	= Lunghezza del perno ribadito (max)
lx	= Ingombro massimo sulla giunzione
pt	= Passo trasversale
Db	= Diametro della bussola (max)
Df	= Diametro del foro del perno forato
R	= Raggio minimo di curvatura

GLOSSARY

p	= Pitch
Hi	= Inside width (min)
Dr	= Roller diameter
Hp	= Sidebar height (max)
s	= Plate thickness
Si	= Inner plate thickness
Se	= Outer plate thickness
Dp	= Pin diameter (max)
l	= Riveted pin width (max)
lx	= Maxim overall width
pt	= Gauge
Db	= Bushing diameter (max)
Df	= Bore pin diameter
R	= Minimum bending radius




SERIE AGRICOLA EUROPEA (ISO)
EUROPEAN AGRICULTURAL STANDARD (ISO)

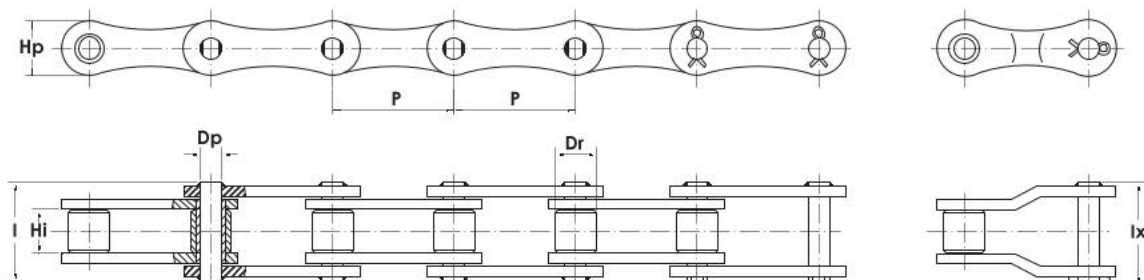

CATENE ANCO - ANCO CHAINS

NOSTRO CODICE	Rif. ISO	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m.	Parti staccate		TRADE MARK
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	l mm	lx mm				n	n	
• 1101	S32	29,21	15,88	11,43	13,50	4,47	26,7	31,8	90	2.200	0,77	21	31	ROSA
• 1107	S42	34,93	19,05	14,27	19,80	7,01	34,3	39,4	177	4.500	1,60	21	31	
• 1102/B	S45	41,40	22,23	15,24	17,30	5,74	37,0	43,2	163	3.500	1,47	21	31	
• 1102/BR	-	41,40	22,23	15,24	17,30	7,14	38,0	42,0	212	4.000	2,00	21	31	
• 1108	S51	38,10	16,00	15,24	17,30	5,74	31,0	35,0	120	3.500	1,39	21	31	
• 1102	S52	38,10	22,23	15,24	17,30	5,74	37,0	43,2	163	3.500	1,62	21	31	
• 1103	S55	41,40	22,23	17,78	17,30	5,74	37,0	43,2	163	3.500	1,73	21	31	
• 1104	S62	41,91	25,40	19,05	17,30	5,74	40,6	45,7	182	3.700	2,10	21	31	
• 1105	S77	58,34	22,23	18,26	26,20	8,92	43,2	52,1	277	6.000	2,60	21	31	
• 1106	S88	66,27	28,58	22,86	26,20	8,92	50,8	58,4	334	6.000	3,32	21	31	


ATTACCHI PER TRASPORTATORI MIETITREBBIA
ATTACHMENTS FOR ANCO CHAINS

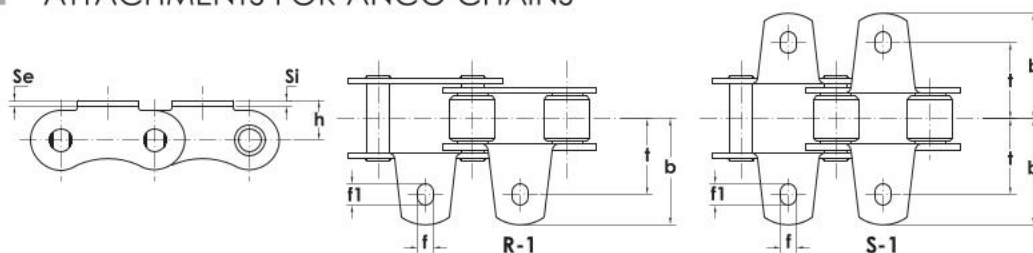

TIPO R-1 S-1 - TYPE R-1 S-1


CODICE CATENA		passo	Dimensioni							Sovrappeso unitario approx attacco	
			altezza aletta	larghezza asola	lunghezza asola	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	spessore esterne	spessore interne		
		p mm	h mm	f mm	f ₁ mm	t mm	b mm	S _e mm	S _i mm	R-1 mm	S-1 mm
•	1101	29,21	8,6	5,3	8,0	21,50	30,50	1,70	1,70	0,005	0,010
•	1107	34,93	14,0	8,3	12,5	27,00	37,50	2,50	2,50	0,009	0,018
•	1102/B*	41,40	11,4	8,5	11,7	27,00	40,90	2,50	2,50	0,011	0,022
•	1108*	38,10	11,4	8,5	10,1	24,90	34,00	2,50	2,50	0,010	0,020
•	1102*	38,10	11,4	8,5	10,1	29,40	38,80	2,50	2,50	0,010	0,020
•	1103*	41,40	11,4	8,5	11,7	27,00	40,90	2,50	2,50	0,011	0,022
•	1104	41,91	11,4	8,5	15,0	33,30	50,50	2,50	2,50	0,014	0,028
•	1105	58,34	20,8	8,5	11,7	38,10	50,90	4,00	4,00	0,020	0,040
•	1106	66,27	20,8	8,5	10,1	48,40	64,00	4,00	4,00	0,060	0,120

ATTACCHI PER ELEVATORI MIETITREBBIA ATTACHMENTS FOR ANCO CHAINS

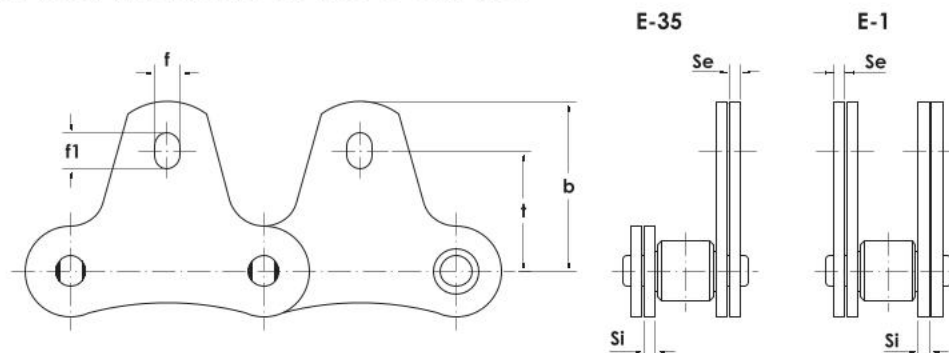

TIPO E-35 E-1 - TYPE E-35 E-1

CODICE CATENA	passo	Dimensioni						Sovrappeso unitario approssimato attacco	
		larghezza asola	lunghezza asola	interasse verticale foro	altezza aletta	spessore esterne	spessore interne	E-35 Kg	E-1 Kg
	P mm	f mm	f ₁ mm	t mm	b mm	S _e mm	S _i mm		
• 1101	29,21	5,3	8,0	17,5	26,2	1,70	1,70	0,005	0,010
• 1107	34,93	8,3	12,5	23,6	34,3	2,50	2,50	0,009	0,018
•• 1102/B	41,40	8,5	11,7	19,8	30,2	2,50	2,50	0,011	0,022
• 1108	38,10	8,5	10,1	19,8	31,8	2,50	2,50	0,010	0,020
• 1102	38,10	8,5	10,1	22,1	31,8	2,50	2,50	0,010	0,020
•• 1103	41,40	8,5	11,7	19,8	30,2	2,50	2,50	0,011	0,022
• 1104	41,91	8,5	15,0	24,6	38,6	2,50	2,50	0,014	0,028
• 1105	58,34	8,5	11,7	36,3	50,0	4,00	4,00	0,020	0,040
• 1106	66,27	8,5	10,1	43,7	55,6	4,00	4,00	0,024	0,048

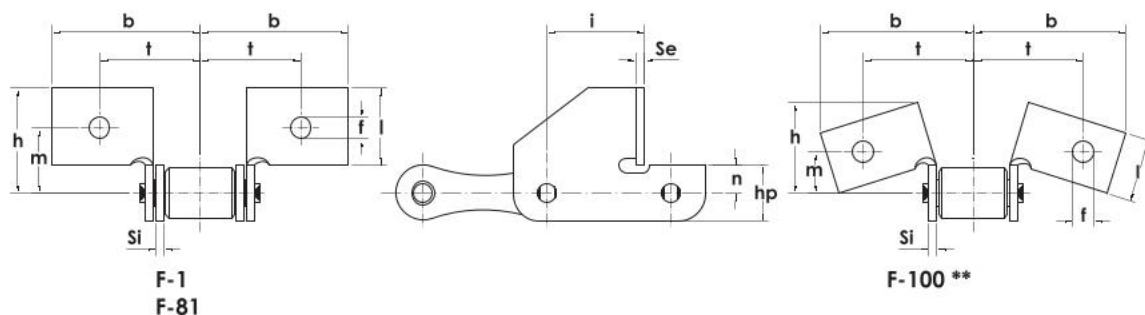


TIPO F-1 F-81 F-100 - TYPE F-1 F-81 F-100

CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo	Dimensioni											Sovrap. unitario approx. attacco
			altezza aletta	lunghezza aletta	diam. foro aletta	interasse trasv. fori	ingombro trasv. aletta	interasse verticale foro	altezza piastra attacco	altezza piano	posizione verticale attacco	spessore esterne	spessore interne	
		p mm	h mm	l mm	f mm	t mm	b mm	m mm	h _p mm	n mm	i mm	S _e mm	S _i mm	Kg
• 1102/B	F1	41,40	32,5	24,0	8,50*	31,0	46,0	17,5	17,4	8,6	31,9	2,80	2,50	0,040
• 1102/BR	F1	41,40	32,5	24,0	8,3x9,2*	31,5	46,5	17,5	17,4	8,6	31,9	2,80	3,00	0,040
• 1108	F1	38,10	32,5	24,0	8,50*	28,0	43,0	17,5	17,4	8,6	29,7	2,80	2,50	0,039
• 1102	F1	38,10	32,5	24,0	8,50*	31,0	46,0	17,5	17,4	8,6	29,7	2,80	2,50	0,039
• 1103	F1	41,40	32,5	24,0	8,50*	31,0	46,0	17,5	17,4	8,6	31,9	2,80	2,50	0,040
• 1103	F81	41,40	32,5	24,0	8,50	29,0	46,0	20,0	17,4	8,6	31,9	2,80	2,50	0,040
• 1103	F100	41,40	32,5	24,0	8,50	31,0	46,0	19,0	17,4	8,6	31,9	2,50	2,80	0,040
• 1104	F1	41,91	32,5	24,0	8,50	32,3	47,3	17,5	17,4	8,6	32,2	2,80	2,50	0,041

* Disponibile anche f=6,50 / Available also f= 6,50


** Applicabile solo sulle maglie interne / Only on inner link

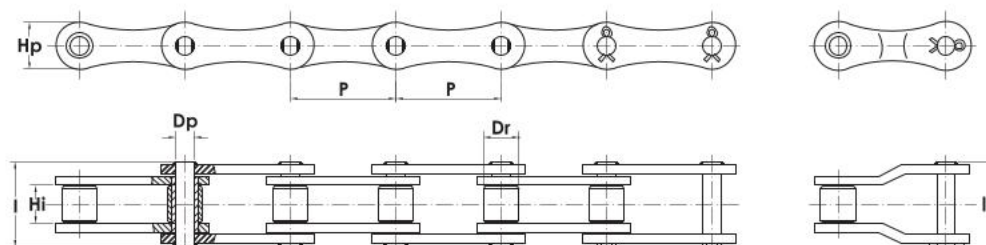

NOSTRO CODICE		Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m.	Parti staccate		TRADE MARK 
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	l mm	lx mm				n	n	
•	S55/RJ	41,4	22,23	17,78	21,4	7,82	39,4	44,4	251	4.500	2,30	21	31	(IRR.)
•	S55/R	41,4	22,23	17,78	22,2	9,00	43,5	48,5	271	7.000	2,74	21	31	(Bramp)
•	CA645/CL	41,4	22,23	17,78	21,2	8,20	39,0	44,0	250	6.000	2,26	21	31	(Transc)
•	CA646/AL	41,4	22,23	15,24	21,2	8,20	39,0	44,0	248	6.000	2,00	21	31	(Transc)
•	CA645/JD	41,4	22,23	17,78	20,0	8,20	38,5	44,0	250	5.000	2,16	21	31	(AGG)

ATTACCHI PER TRASPORTATORI MIETITREBBIA

ATTACHMENTS FOR HARVESTERS MACHINES

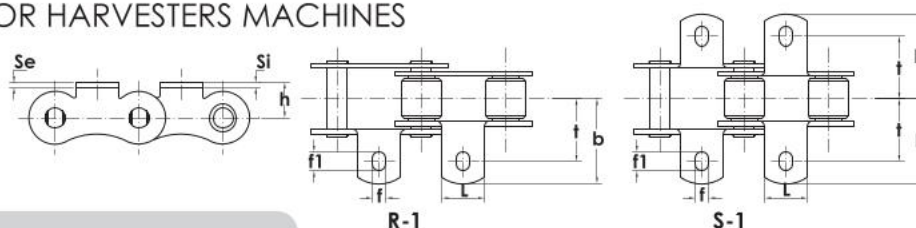


TIPO R-1 S-1 - TYPE R-1 S-1

CODICE CATENA	passo	Dimensioni							Sovrappeso unitario approx attacco	
		altezza aletta	larghezza asola	lunghezza asola	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	spessore piastre	lunghezza aletta		
	p mm	h mm	f mm	f ₁ mm	t mm	b mm	S _e - S _i mm	L mm	R-1 Kg	S-1 Kg
• S55/R	41,4	16,0	8,40	11,90	33,00	46,00	4,00	24,30	0,032	0,064
• CA645/CL	41,4	18,5	8,50	12,00	29,00	41,50	3,00	24,30	0,017	0,034
• CA646/AL	41,4	18,5	8,50	12,00	27,10	41,50	3,00	24,30	0,017	0,034

ATTACCHI PER ELEVATORE MIETITREBBIA


ATTACHMENT FOR ELEVATOR

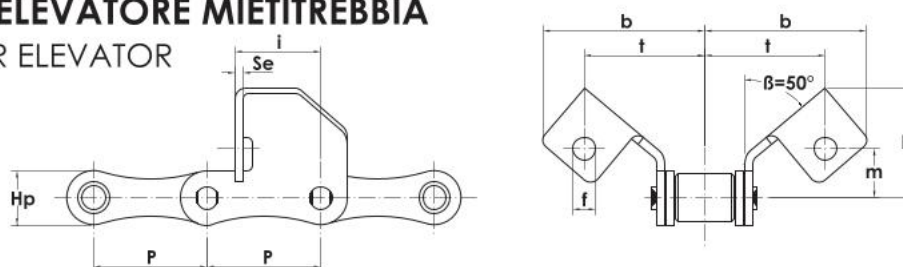

TIPO SE - TYPE SE

CODICE CATENA	passo	Dimensioni									
		altezza aletta	lunghezza aletta	diametro foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	interasse verticale foro	altezza piastra attacco	inclinazione aletta	posizione vertice attacco	spessore esterne
	p mm	h max mm	l mm	f min mm	t mm	b max mm	m mm	hp mm	β	i mm	Se mm
• CA645/CL	41,4	40,5	25	8,40	44,00	60,00	18	21,2	50°	17,50	3
• CA645/JD	41,4	40,0	25	8,40	44,00	59,00	18	20,0	50°	31,30	3

ATTACCHI PER ELEVATORI MIETITREBBIA ATTACHMENTS FOR LV CHAINS

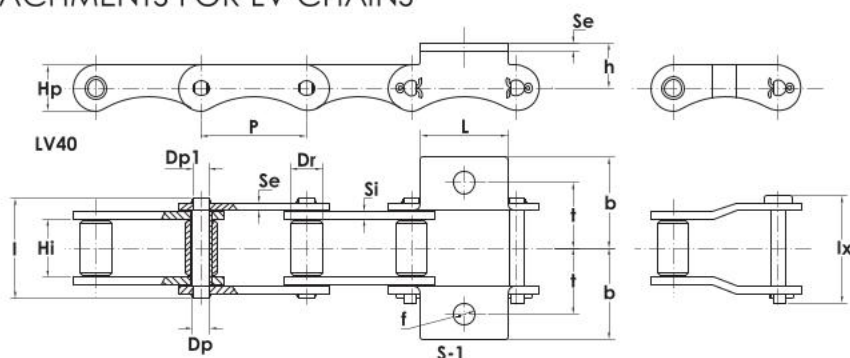


CATENA LV40 - LV40 CHAIN

NOSTRO CODICE		Dimensioni nominali			Altre dimensioni							superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. esterne	spess. interne	diam. max perno	diam. ribasso perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Se mm	Si mm	Dp mm	Dp1 mm	l mm	lx mm				n	n	
•	LV40	40,0	22,0	12,0	17,5	3,0	3,0	6,0	5,5	38,2	43,0	168	3.200	1,43	21	31	

ATTACCO TIPO S-1 - ATTACHMENT TYPE S-1

CODICE CATENA	passo	Dimensioni							Sovrappeso unitario approx attacco
		altezza aletta	lunghezza aletta	diam. foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	spessore esterne	spessore interne	
		h mm	l mm	f mm	t mm	b mm	Se mm	Si mm	
• LV40	40,0	17,0	32,0	8,5	25,0	34,5	3,0	3,0	0,029


ATTACCHI PER CARICABALLE ATTACHMENTS FOR ANCO CHAINS

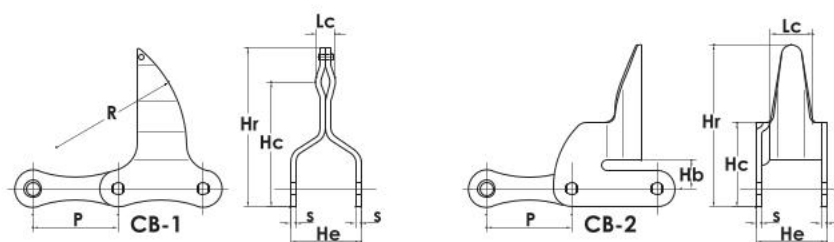

TIPO CB-1 CB-2 - TYPE CB-1 CB-2

CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo	Dimensioni							Sovrappeso unitario approx attacco
			altezza attacco	altezza centro attacco	larghezza centro attacco	larghezza esterna attacco	altezza base attacco	raggio	spessore attacco	
			p mm	Hr mm	Hc mm	Lc mm	He mm	Hb mm	R mm	s mm
• 1102	CB-1	38,10	64,8	41,7	9,3	32,8	-	61	2,50	0,064
• 1102	CB-2	38,10	73,1	31,4	19,6	33,1	13,5	-	2,50	0,085

SERIE AGRICOLA AMERICANA
AMERICAN AGRICULTURAL STANDARD

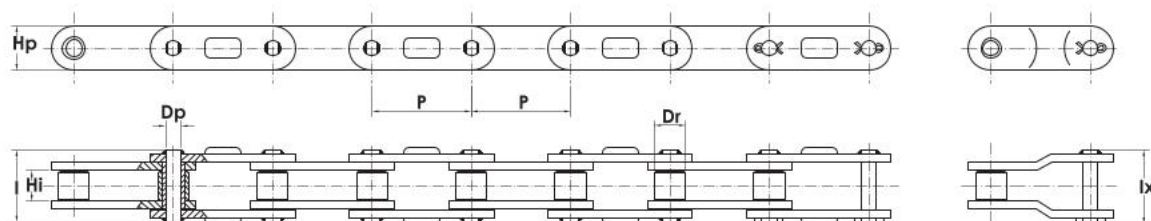


CATENA CA - CA CHAINS


NOSTRO CODICE		Dimensioni nominali			Altre dimensioni					Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spessore piastre	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	s mm	Dp mm	l mm	lx mm				n	n	
•	CA550	41,40	20,00	16,66	19,30	3,00	7,14	35,50	40,4	190	5.000	2,11	21	31	
•	CA620	42,01	25,00	17,68	20,05*	3,05	7,14	45,20	48,5	234	5.400	2,34	21	31	
•	CA2063H	38,10	12,70	11,91	19,30	3,00	5,95	29,40	34,2	114	3.800	1,53	21	31	
•	CA414	41,40	15,88	15,88	20,10	3,00	7,92	32,00	37,0	180	4.750	2,01	21	31	
•	CA550/JD	41,40	19,05	16,80	20,10*	3,00	8,20	35,00	40,0	215	5.500	1,95	21	31	
•	CA550/BE	41,40	20,00	16,66	26,00	4,00	8,20	41,00	46,0	235	8.000	3,30	21	31	

* Piastre sagomate / Shaped plates

RULLI NORMALI - STANDARD ROLLERS

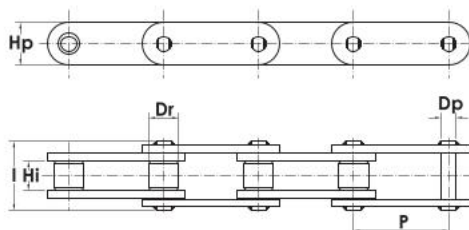


RULLI GRANDI - CARRIER ROLLERS

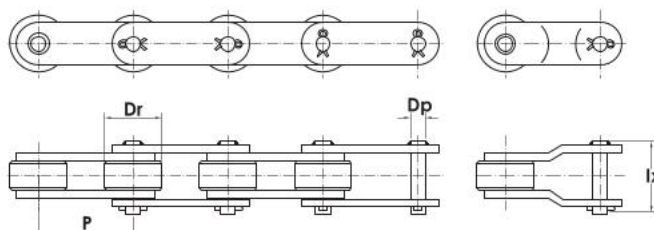

TIPO RINFORZATO A PIASTRE DIRITTE - THICKER TYPE WITH STRAIGHT SIDEPLATES

NOSTRO CODICE		Dimensioni nominali			Altre dimensioni					Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spessore piastre	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	s mm	Dp mm	I mm	Ix mm				n	n	
• C2040 • C2042 • C2050 • C2052 • C2060H • C2060I • C2062H	25,40	7,95	7,95	13,10	1,53	3,96	16,5	24,3	44	1.750	0,52	20-21	31		
	25,40	7,95	15,88	13,10	1,53	3,96	16,5	24,3	44	1.750	0,88	20-21	31		
	31,75	9,53	10,16	15,30	2,03	5,08	20,5	28,6	70	2.650	0,87	21	31		
	31,75	9,53	19,05	15,30	2,03	5,08	20,5	28,6	70	2.650	1,36	21	31		
	38,10	12,70	11,91	18,08	3,00	5,94	28,7	38,7	115	3.800	1,49	21	31		
	38,10	12,70	11,91	22,70	3,00	5,94	28,7	38,7	115	3.800	1,78	21	31		
	38,10	12,70	22,23	18,08	3,00	5,94	28,7	38,7	115	3.800	2,20	21	31		
• C2080H • C2082H • C2100H • C2102H • C2120H • C2122H	50,80	15,88	15,88	23,30	4,00	7,92	37,0	48,0	190	6.600	2,42	21	31		
	50,80	15,88	28,58	23,30	4,00	7,92	37,0	48,0	190	6.600	3,45	21	31		
	63,50	19,05	19,05	30,00	4,00	9,53	42,6	55,2	275	10.900	3,26	21	31		
	63,50	19,05	39,67	30,00	4,00	9,53	42,6	55,2	275	10.900	5,38	21	31		
	76,20	25,40	22,23	35,00	5,00	11,45	52,0	67,2	405	15.400	5,30	21	31		
	76,20	25,40	44,45	35,00	5,00	11,45	52,0	67,2	405	15.400	8,42	21	31		


ATTACCHI PER TRASPORTATORI MIETITREBBIA ATTACHMENTS FOR AMERICAN AGRICULTURAL CHAINS

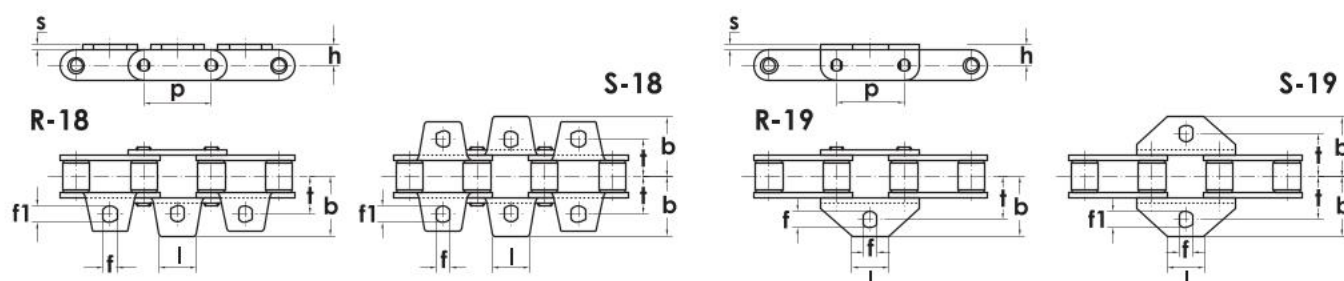

TIPO R-18 S-18 R-19 S-19 - TYPE R-19 S-19

CODICE CATENA		Tipo di attacco	passo	Dimensioni							Sovrappeso unitario approssimato attacco	
				altezza aletta	lunghezza aletta	larghezza asola	lunghezza asola	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	spessore aletta		
			p mm	h mm	l mm	f mm	f ₁ mm	t mm	b mm	s mm	R Kg	S Kg
•	CA550	R-18 / S-18	41,40	12,70	22,20	8,30	10,0	26,30	35,80	2,80	0,008	0,016
•	CA550	R-19 / S-19	41,40	12,70	22,30	8,50	-	27,00	36,50	3,00	0,020	0,040
•	CA550	R-19 / S-19	41,40	12,70	22,30	8,30	10,0	26,30	36,50	3,00	0,020	0,040

ATTACCHI PER ELEVATORI MIETITREBBIA ATTACHMENTS FOR ELEVATOR



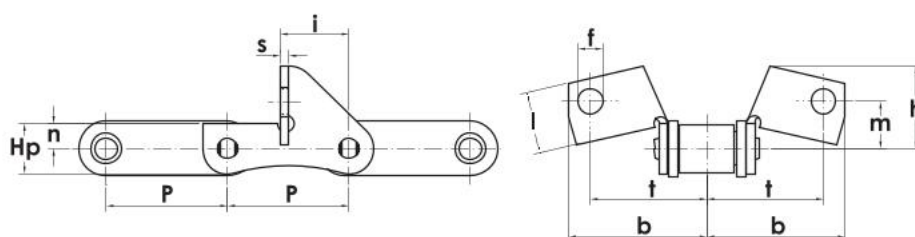


TIPO SE - TYPE SE


CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo	Dimensioni									
			altezza aletta	lunghezza aletta	diametro foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	interasse verticale foro	altezza piastra attacco	altezza piano	posizione verticale attacco	spessore aletta
		p mm	h mm	l mm	f mm	t mm	b mm	m mm	hp mm	n mm	i mm	s mm
• CA550	SE	41,4	28	20,5	8,3	39,7	47,3	15,9	17	8,8	24,5	3

ATTACCHI PER ELEVATORI MIETITREBBIA
ATTACHMENTS FOR ELEVATOR

F1 BE

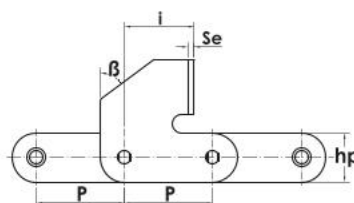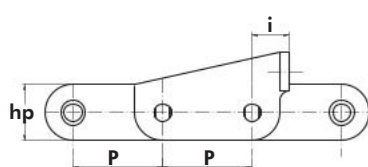


F1/F2



TIPO F1 - TYPE F1










CODICE CATENA	Tipo di attacco	Dimensioni										
		passo	altezza aletta	lunghezza aletta	diametro foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	interasse verticale foro	altezza piastra attacco	inclinazione aletta	posizione verticale attacco	spessore esterne
		p mm	h max mm	l mm	f min mm	t mm	b max mm	m mm	hp mm	beta	i mm	Se mm
• CA550	F1	41,4	42,90	23,80	8,50	24,00	34,10	31,00	19,20	45°	38,10	2,80
• CA550	F2	41,4	30,00	20,30	6,50	28,75	42,25	20,05	19,20	45°	36,00	2,80
• CA550/BE	F1 BE	41,4	28,00	16,00	8,30	29,50	41,00	19,00	26,00	-	17,00	4,00

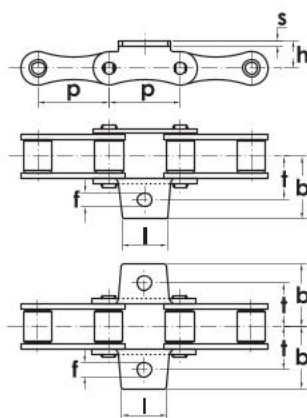

TIPO R1JD - S1JD - TYPE R1JD - S1JD

NOSTRO CODICE	Tipo di attacco	Dimensioni								Sovrappeso unitario attacco		TRADE MARK
		passo	altezza aletta	lunghezza aletta	diam. foro attacco	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	spessore aletta		R1JD	S1JD	
		p mm	h mm	l mm	f mm	t mm	b mm	s mm		Kg	Kg	
C550JD	R1JD - S1JD	41,40	16,50	27,20	8,50	25,50	37,80	3		0,018	0,036	ROSA

ATTACCHI PER PUNTE DA MAIS E TRINCIA AGRICULTURAL CHAINS - ATTACHMENTS

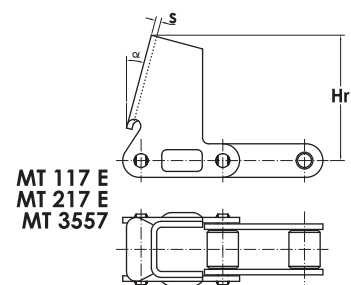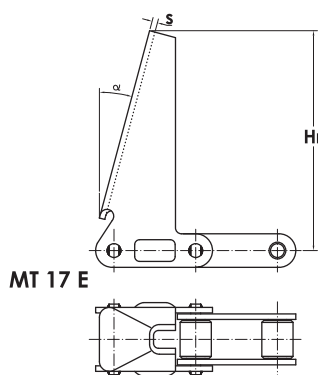


DIMENSIONI ATTACCHI - ATTACHMENTS SIZES

CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo P mm	Dimensioni				Sovrappeso unitario approx attacco Kg
			inclinazione attacco α gradi	altezza attacco Hr mm	larghezza sagoma centrale l mm	spessore attacco s mm	
• CA550	LV41N	41,40	15°	68,5	-	2,80	0,178
• CA550	LV41V	41,40	15°	64,3	-	2,80	0,131
• CA550	OLI 02	41,40	20°	68,5	-	2,80	0,125
• CA550	MT16	41,40	28°	50,8	-	2,80	0,110
• CA550	MT17E	41,40	15°	76,2	-	2,80	0,110
• CA550	MT117E*	41,40	15°	63,5	-	2,80	0,095
• CA550	MT217E	41,40	15°	53,5	-	2,80	0,080
• CA550	MT3557	41,40	35°	57,0	-	2,80	0,073
• CA550	DM03	41,40	15°	65,0	-	2,80	0,150
• C2063H	FUSBER	38,10	22°30'	55,0	-	2,80	0,098
• C2063H	TM252	38,10	22°30'	60,0	-	2,80	0,090


* Possibile fornitura con Hr=67 Hr=71 / Available also Hr=67 Hr=71

SERIE AGRICOLA EUROPEA
EUROPEAN AGRICULTURAL STANDARD

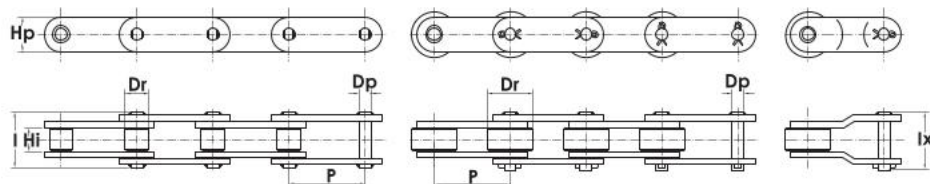


TIPO DIN STANDARD E SPECIALI - STANDARD AND NOT STANDARD DIN CHAINS

NOSTRO CODICE	Dimensioni nominali			Altre dimensioni					Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spessore piastra interna	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
	p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	s mm	Dp mm	I mm	Ix mm				n	n	
• CA39	38,40	19,00	15,88	17,20	2,50	6,92	33,50	38,30	166	3.600	1,75	21	31	ROSA
• CA622	38,40	19,00	21,00	17,20	2,50	6,92	33,50	38,30	166	3.600	2,05	21	31	
• CA623	38,40	18,00	21,00	17,20	3,00	6,92	34,10	39,50	166	3.600	2,15	21	31	
• CA624	38,40	19,00	15,88	20,50	3,00	8,27	35,00	44,20	207	4.800	2,17	21	31	
• CA2801	30,00	19,00	15,88	20,50	3,00	8,27	35,00	44,20	207	4.800	2,47	21	31	

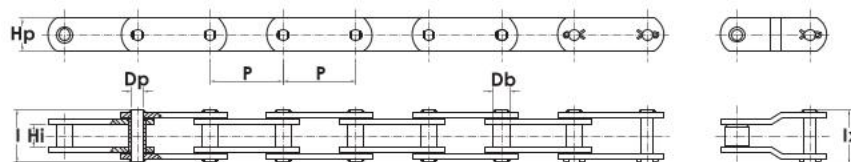

TIPO A BUSSOLE - BUSHING CHAIN

NOSTRO CODICE	Dimensioni nominali			Altre dimensioni					Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. bussola	altezza max piastra	spessore piastra interna	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
	p mm	Hi mm	Db mm	Hp mm	s mm	Dp mm	I mm	Ix mm				n	n	
• CA395	38,40	19,00	10,38	17,20	2,50	6,92	33,10	38,30	166	3.600	1,25	21	31	ROSA















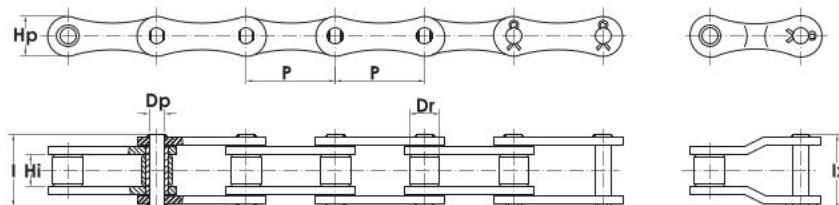


TIPO RINFORZATO - THICKER TYPE

NOSTRO CODICE	Dimensioni nominali			Altre dimensioni					Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spessore piastra	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
	p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	s mm	Dp mm	I mm	Ix mm				n	n	
• CA642	41,40	19,00	15,88	21,20	3,00	8,27	36,00	44,20	207	5.100	1,88	21	31	ROSA
• CA643	41,40	22,20	15,88	21,20	4,00	8,27	40,50	48,30	252	6.000	2,38	21	31	
• CA644	41,40	22,20	19,05	21,20	4,00	8,27	40,50	48,30	252	6.000	2,78	21	31	
• CA645	41,40	22,20	17,78	21,20	4,00	8,27	40,50	48,30	252	6.000	2,58	21	31	
• CA646	41,40	22,20	15,24	21,20	4,00	8,27	40,50	48,30	252	6.000	2,35	21	31	
* CA645R	41,40	22,20	17,78	20,50*	4,00	7,92	44,00	50,30	248	6.000	2,91	21	31	

* Piastre diritte / Straight side plates

ATTACCHI PER TRASPORTATORI MIETITREBBIA
ATTACHMENTS FOR EUROPEAN AGRICULTURAL CHAINS




DIMENSIONI ATTACCHI - ATTACHMENTS SIZES

CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo	Dimensioni							Sovrappeso unitario approx attacco	
			altezza aletta	lunghezza aletta	larghezza asola o diam. foro	lunghezza asola	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	spessore aletta		
		p mm	h mm	l mm	f mm	f ₁ mm	t mm	b mm	s mm	R Kg	S Kg
• CA39	R42-S42	38,40	15,50	20,00	8,50	-	29,00	42,20	2,50	0,015	0,030
• CA39	R69-S69	38,40	16,50	40,00	10,50	-	28,50	42,00	2,50	0,048	0,096
• CA395	R42-S42	38,40	15,50	20,00	8,50	-	29,00	42,20	2,50	0,015	0,030
• CA395	R69-S69	38,40	16,50	40,00	10,50	-	28,50	42,00	2,50	0,048	0,096
• CA622	R70-S70	38,40	12,00	40,00	10,50	-	28,50	46,00	2,50	0,048	0,096
• CA623	R68-S68	38,40	11,20	47,00	8,50	-	29,00	38,25	3,00	0,027	0,054
• CA624	R70-S70	38,40	16,00	40,00	10,50	-	28,50	43,00	3,00	0,060	0,120
• CA642	R103-S103	41,40	14,00	40,00	8,50	11,25	26,50	44,80	3,00	0,060	0,120
• CA643	R103-S103	41,40	14,00	40,00	8,50	11,25	29,00	47,30	3,00	0,060	0,120
• CA644	R103-S103	41,40	14,00	40,00	8,50	11,25	29,00	47,30	3,00	0,060	0,120
• CA645	R103-S103	41,40	14,00	40,00	8,50	11,25	29,00	47,30	3,00	0,060	0,120
• CA646	R103-S103	41,40	14,00	40,00	8,50	11,25	29,00	47,30	3,00	0,060	0,120
• CA645/CL	R103-S103	41,40	14,00	40,00	8,50	11,25	28,00	46,30	3,00	0,060	0,120

ATTACCHI PER ELEVATORI MIETITREBBIA

ATTACHMENTS FOR EUROPEAN AGRICULTURAL CHAINS

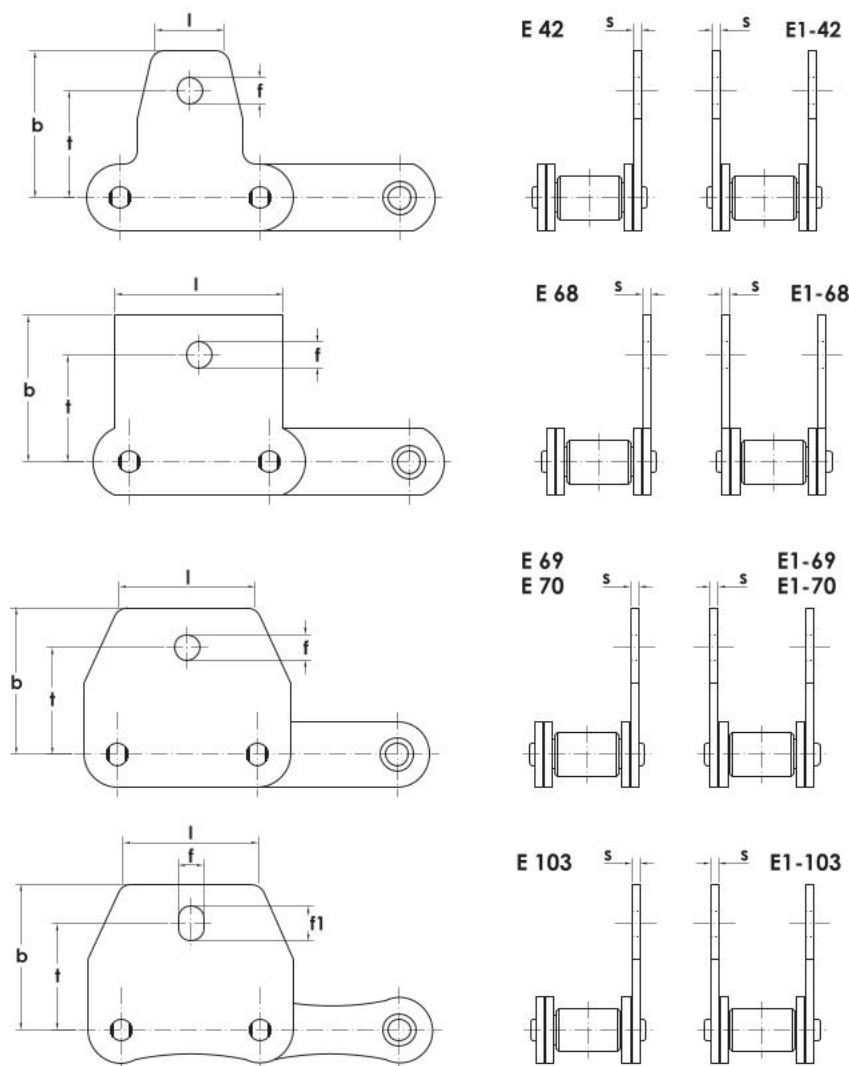


DIMENSIONI ATTACCHI - ATTACHMENTS SIZES

CODICE CATENA		Tipo di attacco	passo	Altre dimensioni						Sovrappeso unitario approssimato attacco	
				lunghezza aletta	diam. foro o larghezza asola	lunghezza asola	interasse verticale foro	altezza aletta	spessore aletta		
			p mm	l mm	f mm	f ₁ mm	t mm	b mm	s mm	E Kg	E-1 Kg
•	CA39	E42/E1-42	38,40	20,00	8,50	-	27,70	39,50	2,50	0,015	0,030
•	CA39	E69/E1-69	38,40	40,00	10,50	-	28,00	40,20	2,50	0,048	0,096
•	CA395	E42/E1-42	38,40	20,00	8,50	-	27,70	39,50	2,50	0,015	0,030
•	CA395	E69/E1-69	38,40	40,00	10,50	-	28,00	40,20	2,50	0,048	0,096
•	CA622	E70/E1-70	38,40	40,00	10,50	-	22,00	40,20	2,50	0,048	0,096
•	CA623	E68/E1-68	38,40	47,00	8,50	-	23,50	32,50	3,00	0,027	0,054
•	CA624	E70/E1-70	38,40	40,00	10,50	-	25,00	40,20	3,00	0,060	0,120
•	CA642	E103/E1-103	41,40	40,00	8,50	11,25	21,50	40,20	3,00	0,060	0,120
•	CA643	E103/E1-103	41,40	40,00	8,50	11,25	21,50	40,20	3,00	0,060	0,120
•	CA644	E103/E1-103	41,40	40,00	8,50	11,25	21,50	40,20	3,00	0,060	0,120
•	CA645	E103/E1-103	41,40	40,00	8,50	11,25	21,50	40,20	3,00	0,060	0,120
•	CA646	E103/E1-103	41,40	40,00	8,50	11,25	21,50	40,20	3,00	0,060	0,120

ATTACCHI PER ELEVATORI MIETITREBBIA

ATTACHMENTS FOR EUROPEAN AGRICULTURAL CHAINS

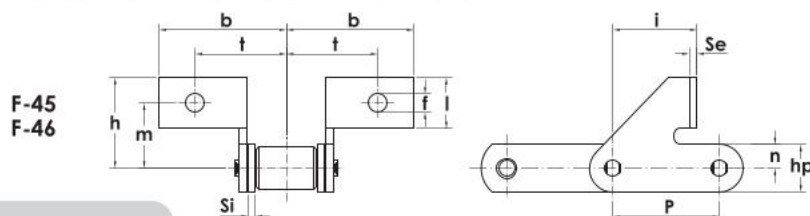


TIPO F-45 F-46 - TYPE F-45 F-46

CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo	Dimensioni											Peso unitario approx attacco Kg
			altezza aletta	lunghezza aletta	diam. foro aletta	interasse trasv. fori	ingombro trasv. aletta	interasse verticale foro	altezza piastra attacco	altezza piano	posizione verticale attacco	spessore esterne	spessore interne	
		p mm	h mm	l mm	f mm	t mm	b mm	m mm	Hp mm	n mm	i mm	Se mm	Si mm	
• CA39	F45	38,40	34,50	21,00	8,40	25,75	34,90	24,00	17,20	8,60	37,50	2,50	2,50	0,037
• CA624	F45	38,40	32,15	24,00	8,50	29,30	44,25	17,30	17,20	7,80	29,70	3,00	3,00	0,040
• CA624	F46	38,40	35,00	21,00	8,50	25,75	34,00	24,50	20,50	10,25	38,40	3,00	3,00	0,050

ATTACCHI PER ELEVATORI FORAGGIO

ATTACHMENTS FOR FODDER ELEVATORS

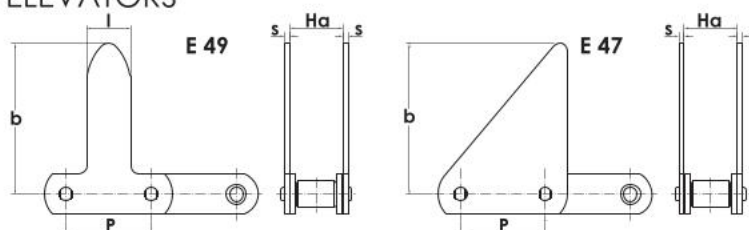

TIPO E-49 E-47 - TYPE E-49 E-47


CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo	Dimensioni				Sovrappeso unitario approx attacco Kg
			lunghezza attacco	altezza attacco	larghezza fra gli attacchi	spessore attacco	
		p mm	l mm	b mm	Ha mm	s mm	
• CA39	E49	38,40	24,00	85,50	24,10	2,50	0,072
• CA39	E47	38,40	-	85,00	24,10	2,50	0,085
• CA395	E49	38,40	24,00	85,50	24,10	2,50	0,072
• CA395	E47	38,40	-	85,00	24,10	2,50	0,085

PIASTRA SPECIALE SALVAPERNO










SPECIAL SIDEBAR

TIPO S-108 - TYPE S-108

CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo	Dimensioni			
			larghezza perno ribad.	ingombro salvaperno	altezza max piastra	spessore salvaperno
		p mm	l mm	ls mm	Hp mm	s mm
• CA39	S108	38,40	33,10	36,10	18,40	2,50
• CA395	S108	38,40	33,10	36,10	18,40	2,50
• CA622	S108	38,40	33,10	36,10	18,40	2,50
• CA623	S108	38,40	34,10	37,10	18,40	3,00
• CA624	S108	38,40	37,30	39,30	20,50	3,00

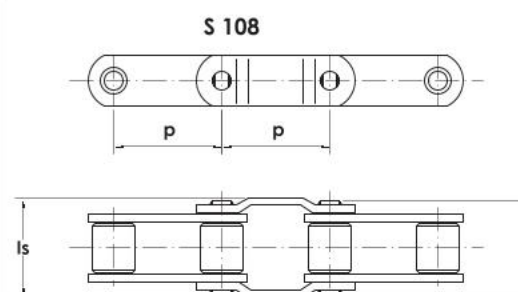


ATTACCHI PER TRINCIA E PUNTE DA MAIS AGRICULTURAL CHAINS - TM ATTACHMENTS




DIMENSIONI ATTACCHI - ATTACHMENTS SIZES



CODICE CATENA	Tipo di attacco	Dimensioni				Sovrappeso unitario approx attacco
		passo	inclinazione attacco	altezza attacco	spessore attacco	
		p mm	α gradi	Hr mm	s mm	
• CA2801	OLI	30,00	23,00	63,00	2,80	0,099
• CA2801	HWS	30,00	22,00	63,85	2,80	0,113
• CA2801	TM90E	30,00	22,50	62,50	2,80	0,159
• CA2801	TM91E	30,00	22,50	62,50	2,80	0,130
• CA2801	TM97E	30,00	22,50	57,50	2,80	0,124
• CA624	TM92	38,40	20,00	64,50	3,00	0,150
• CA643	TM73	41,40	36,00	56,00	3,00	0,138
• CA643	TM77	41,40	28,00	51,50	3,10	0,138
• CA645	TM73	41,40	36,00	56,00	3,00	0,138
• CA645	TM77	41,40	28,00	51,50	3,10	0,138
• CA646	TM74	41,40	36,00	72,50	3,10	0,161
• CA646	TM79	41,40	37,00	49,50	2,80	0,094
• CA646	TM73	41,40	36,00	51,40	3,00	0,138
• CA414	MT60	41,40	20,00	66,00	3,00	0,150

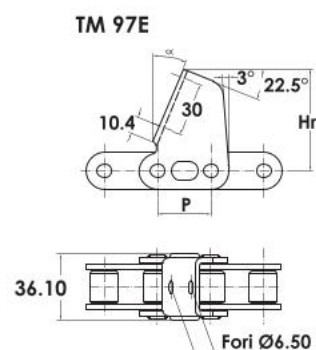


CATENE PER RACCOGLITORE CARRI AUTOCARICANTI
CHAINS FOR CROP FODDER MACHINES

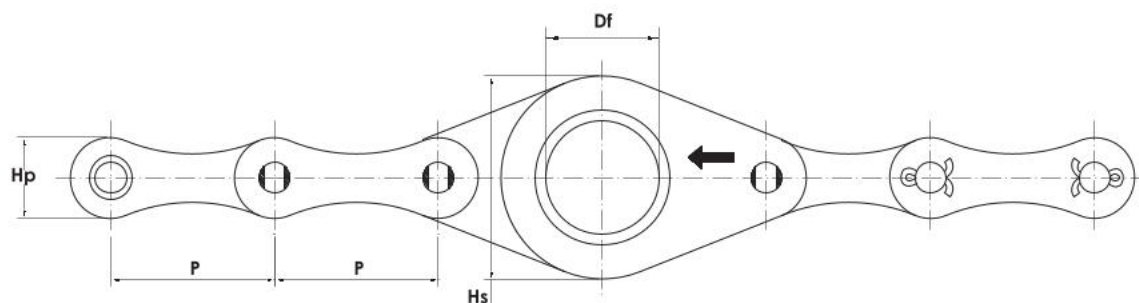

CA 650
CA 508

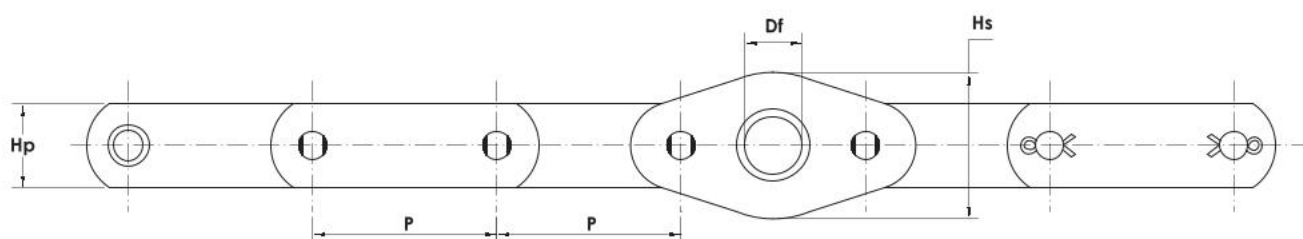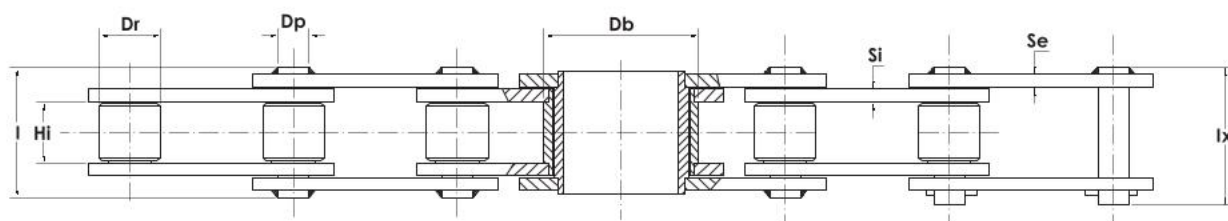


CA 704
CA 710

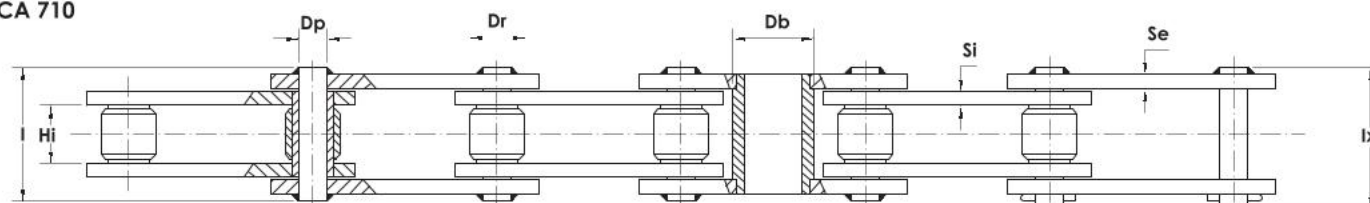


DIMENSIONI - SIZES

NOSTRO CODICE	Dimensioni nominali				Altre dimensioni								Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m.	giunto	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	diam. max perno	spess. esterne	spess. interne	diam. foro bussola	diam. bussola centr.	altezza piastra spec.	largh. perno ribad.	ingombro max					
	P mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	Se mm	Si mm	Df mm	Db mm	Hs mm	l mm	lx mm					
• CA508	50,80	17,00	15,88	22,50	8,20	4,00	4,00	35,00	48,00	63,00	38,00	41,00	190	6.600	3,24	21	EURO CATENE
• CA650	50,80	19,05	19,05	25,50	9,53	4,00	4,00	35,35	48,00	63,00	40,50	46,80	245	9.500	3,68	21	
• CA704	70,00	14,00	20,00	25,00	10,00	4,00	4,00	26,00	32,00	49,50	38,00	41,00	220	4.000	2,75	21	
• CA710	70,00	14,00	20,00	25,00	10,00	4,00	4,00	35,00	42,00	60,00	38,00	41,00	220	9.000	2,91	21	


CATENE CON ALETTE
CHAINS WITH ATTACHMENTS
CHAÎNES AVEC ATTACHMENTS

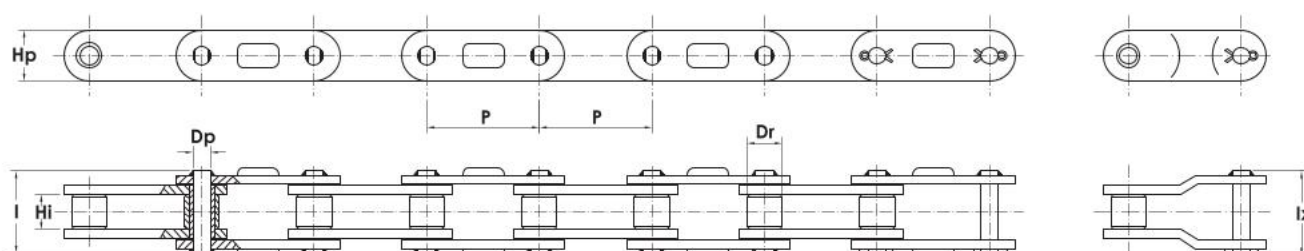


NOSTRO CODICE	Dimensioni nominali			Altre dimensioni					Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spessore piastre	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
	p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	s mm	Dp mm	l mm	lx mm				n	n	
CA550	41,40	20,00	16,66	19,30	3,00	7,14	35,50	40,4	190	5.000	2,11	21	31	
CA557	41,40	20,00	17,78	23,00	3,00	7,92	37,00	40,4	222	6.200	2,44	21	31	
CAE44151	28,575	16,20	15,88	22,30	3,30	7,92	33,50	39,0	180	6.000	2,78	21	31	

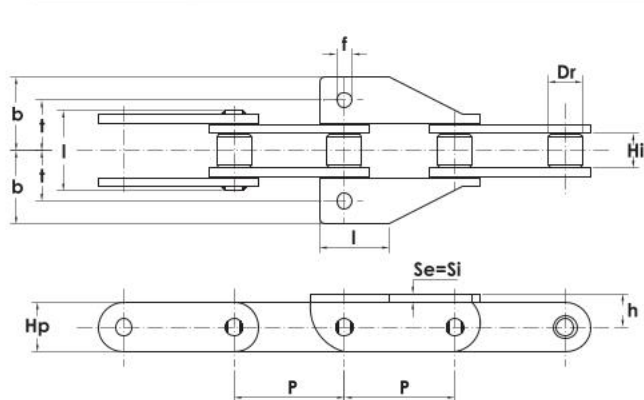

**CA550
K39-K38**

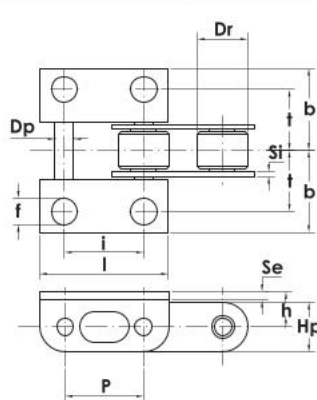

**CAE44151
S-2**

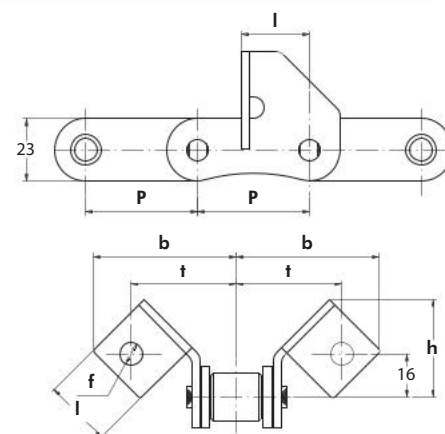

**CA557
SE**

DIMENSIONI ATTACCHI - ATTACHMENTS DIMENSIONS

CODICE CATENA	Tipo di attacco	passo	Dimensioni								sovrappeso unitario attacco
			altezza aletta	lunghezza aletta	diam. foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	interasse longitud. fori	spessore esterne	spessore interne	
		p mm	h mm	l Kg	f mm	t mm	b mm	i mm	Se mm	Si mm	Kg
CA550	K39	41,40	13,40	30	10,50/9	25,40	36,10	-	3,00	3,00	0,035
CA557	K39	41,40	13,40	30	10,50/9	25,40	36,10	-	3,00	3,00	0,035
CA557	K38	41,40	14,60	30	13,50	28,575	41,00	-	3,00	3,00	0,056
CA557	SE	41,40	37,00	25	8,50	39,00	55,00	-	3,00	3,00	0,055
CAE44151	S2	28,575	13,50	51	9,00	23,50	31,20	28,58	3,25	3,25	0,060
CAE44151	S1	28,575	13,00	20	6,50	23,50	30,50	-	3,00	-	0,020

ATTACCHI PER PUNTE DA MAIS E TRINCIA
AGRICULTURALS CHAINS - ATTACHMENTS
CHAÎNES AGRICOLES - ATTACHES

CODICE CATENA	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Carico minimo di rottura	Peso netto al m.	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. piastre	diam. max perno	largh. perno ribad			
	p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	S mm	Dp mm	I mm			
CL85R	41,40	21	17,78	20,00	3,50	9,05	39,50	5.100	2,525	
CA555	41,40	13	16,66	19,30	2,80	7,14	29,50	5.000	1,174	
CA620R	42,01	25	17,68	20,50	3,05	7,95	41,50	5.400	2,340	



Catene fornibili anche con O'-RING: variano le larghezze interne = Hi - CL85R Hi = 18 - CA555 Hi = 10 - CA620R Hi = 22

We can supply these chains with O'-RING: change inner width = Hi - CL85R Hi = 18 - CA555 Hi = 10 - CA620R Hi = 22


Nous pouvons fournir ces chaînes avec O'-RING: change la largeur intérieur = Hi - CL85R Hi = 18 - CA555 Hi = 10 - CA620R Hi = 22

DIMENSIONI ATTACCHI - ATTACHMENTS DIMENSIONS


CODICE CATENA	tipo di attacco	passo	Dimensioni			Sovrappeso unitario approssimato attacco
			inclinaz. attacco	altezza attacco	spessore attacco	
		p mm	α gradi	Hr mm	S mm	Kg
CL85R	CL85	41,40	22°30'	57,0	3,25	0,100
CL85R	CL97	41,40	22°30'	57,0	3,25	0,088
CL555	C6E	41,40	15°	63,5	2,80	0,075
CA620R	C15E-2	42,01	22°30'	59,5	3,00	0,105

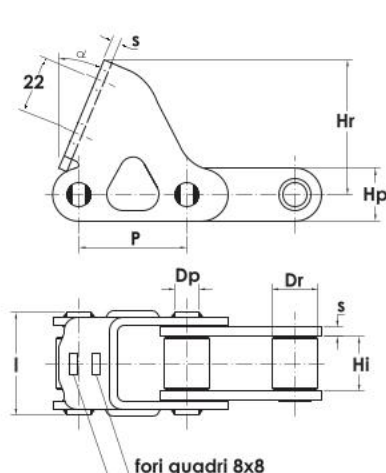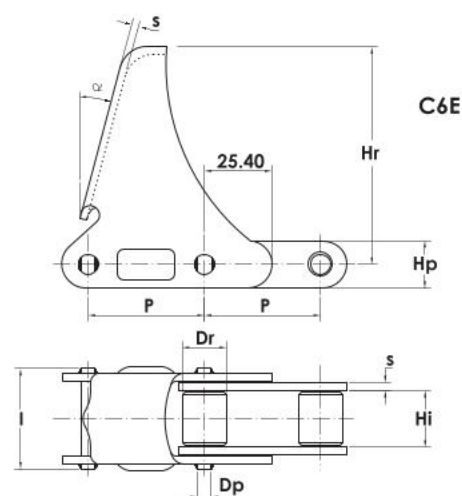

CL85

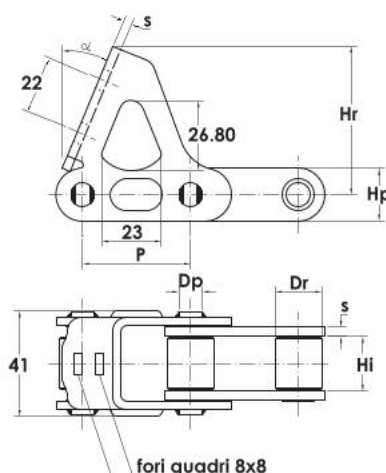

CL97

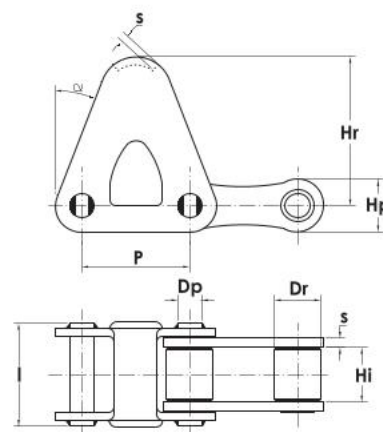


C15E-2

ATTACCHI PER PUNTE DA MAIS E TRINCIA


AGRICULTURALS CHAINS - ATTACHMENTS
CHAÎNES AGRICOLES - ATTACHES



CATENE PER ELEVATORI ELEVATOR CHAINS

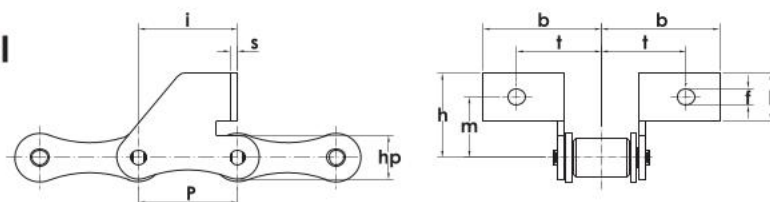


CODICE CATENA	Tipo di attacco	Dimensioni								
		passo	altezza aletta	lunghezza aletta	diametro foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	interasse verticale foro	posizione vertice attacco	spessore
		P mm	h mm	l mm	f mm	t mm	b mm	m mm	i mm	s mm
• 1004	F1	50,80	38	20	6,50	28	43	28	50	4

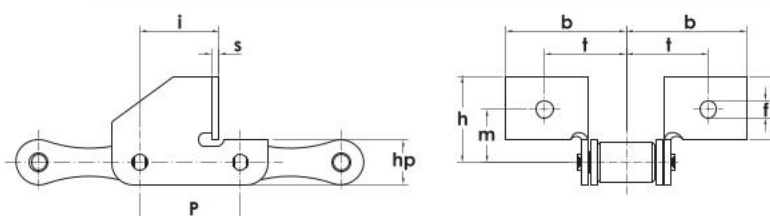

CODICE CATENA	Dimensioni										
	passo	larghezza interna min	diametro rullo	altezza piastra	diametro max perno	larghezza perno ribad.	ingombro max	spessore	superficie di lavoro	carico minimo di rottura	peso netto al m
	P mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	l mm	lx mm	s mm	mm²	Kg	Kg/m
• 1014	38,10	12,70	11,91	17	5,74	27,20	32,90	3	101	3.500	1,11

CODICE CATENA	Tipo di attacco	Dimensioni									
		passo	altezza aletta	lunghezza aletta	diametro foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	interasse verticale foro	posizione vertice attacco	spessore	altezza piastra attacco
		p mm	h mm	l mm	f mm	t mm	b mm	m mm	i mm	s mm	hp mm
• 1014	F1	38,10	32,50	24	6,50	23,80	41,25	21	29,30	2,80	17,10


ATTACCHI PER PUNTE DA MAIS E TRINCIA CORN PICKER CHAIN

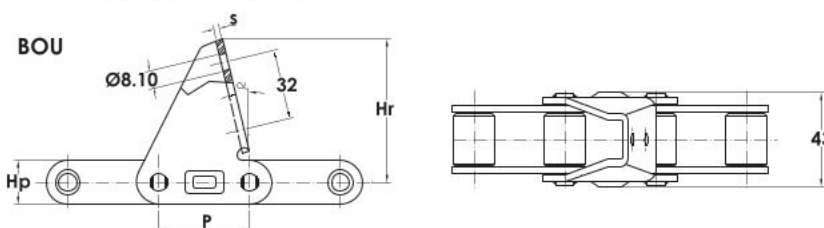

CODICE CATENA	Dimensioni										
	passo	larghezza interna min.	diametro rullo	altezza piastra	diametro max perno	larghezza perno ribad.	ingombro max	spessore	superficie di lavoro	carico minimo di rottura	peso netto al m
	P mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	l mm	lx mm	s mm	mm²	Kg	Kg/m
• S62R	41,91	25,40	19,05	20,00	8,20	42	48,4	3	286	5.200	2,701

CODICE CATENA	Tipo di attacco	Dimensioni				
		passo	inclinazione attacco	altezza attacco	spessore attacco	sovrappeso unitario attacco
		P mm	α gradi	Hr mm	s mm	Kg
• S62R	BOU	41,91	13°	66	2,80	0,083

CATENE A RULLI A PASSO LUNGO DOUBLE PITCH ROLLER CHAINS

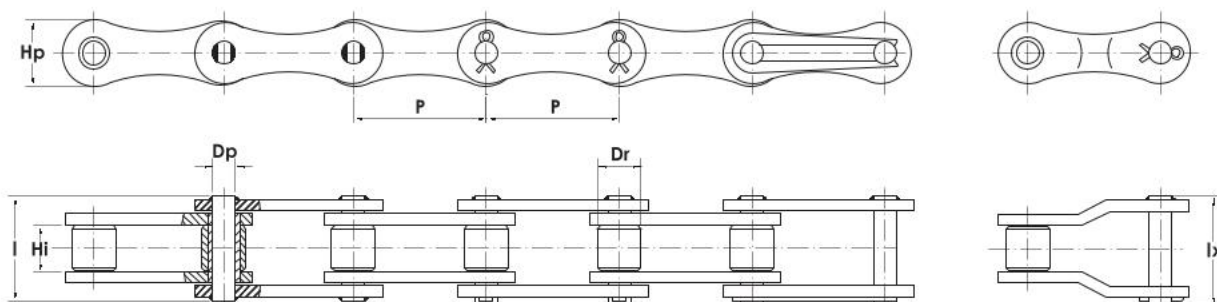

SERIE EUROPEA (ISO) - EUROPEAN STANDARD


NOSTRO CODICE	Riferimento ISO	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
		passo	larghezza interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	diam. max perno	larghezza perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	l mm	lx mm				n	n	
• 1001	208B	25,40	7,75	8,51	13,30	4,45	17,0	24,8	50	1.900	0,55	21	30-31	
• 1002	210B	31,75	9,65	10,16	14,73	5,08	19,6	27,8	69	2.500	0,59	21	30-31	
• 1003	212B	38,10	11,68	12,07	17,40	5,72	22,7	31,9	89	3.000	0,78	21	30-31	
• 1004	216B	50,80	17,02	15,88	25,00	8,28	38,0	46,9	210	6.000	2,19	21	31	
• 1005	220B	63,50	19,56	19,05	26,42	10,15	43,2	55,4	295	8.300	2,29	21	31	
• 1006	224B	76,20	25,40	25,40	33,40	14,55	53,4	66,6	550	14.500	4,40	21	31	
• 1007	228B	88,90	30,99	27,94	37,08	15,90	65,1	79,9	740	19.000	5,58	21	31	
• 1008	232B	101,60	30,99	29,21	42,29	17,81	67,4	83,2	810	23.000	5,73	21	31	

SERIE AMERICANA (ANSI) - AMERICAN STANDARD

NOSTRO CODICE	Riferimento ISO	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
		passo	larghezza interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	diam. max perno	larghezza perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	l mm	lx mm				n	n	
◦ 2040	208A	25,40	7,95	7,95	12,07	3,96	17,8	25,6	44	1.750	0,49	21	30-31	
◦ 2050	210A	31,75	9,53	10,16	15,09	5,08	21,8	30,0	70	2.650	0,65	21	30-31	
◦ 2060	212A	38,10	12,70	11,91	18,08	5,94	26,9	35,2	106	3.800	1,00	21	31	
• 2060H	■	38,10	12,70	11,91	18,08	5,94	29,5	38,7	115	3.800	1,26	21	31	
◦ 2080	216A	50,80	15,88	15,88	24,13	7,92	33,5	44,3	179	6.600	1,73	21	31	
• 2080H	■	50,80	15,88	15,88	24,13	7,92	37,0	47,3	190	6.600	1,96	21	31	
◦ 2100	220A	63,50	19,05	19,05	30,18	9,53	41,1	53,3	262	10.900	2,88	21	31	
• 2100H	■	63,50	19,05	19,05	30,18	9,53	44,0	56,2	275	10.900	3,26	21	31	
◦ 2120	224A	76,20	25,40	22,23	36,20	11,45	50,8	64	394	15.400	4,30	21	31	
• 2120H	■	76,20	25,40	22,23	36,20	11,45	52,0	67,2	410	15.400	4,85	21	31	

■ Catena con piastre rinforzate / Reinforced plates chain

CATENE A RULLI A PERNO FORATO PER TRASPORTATORI AGRICOLI
HOLLOW PIN CHAINS FOR AGRICULTURAL CONVEYORS

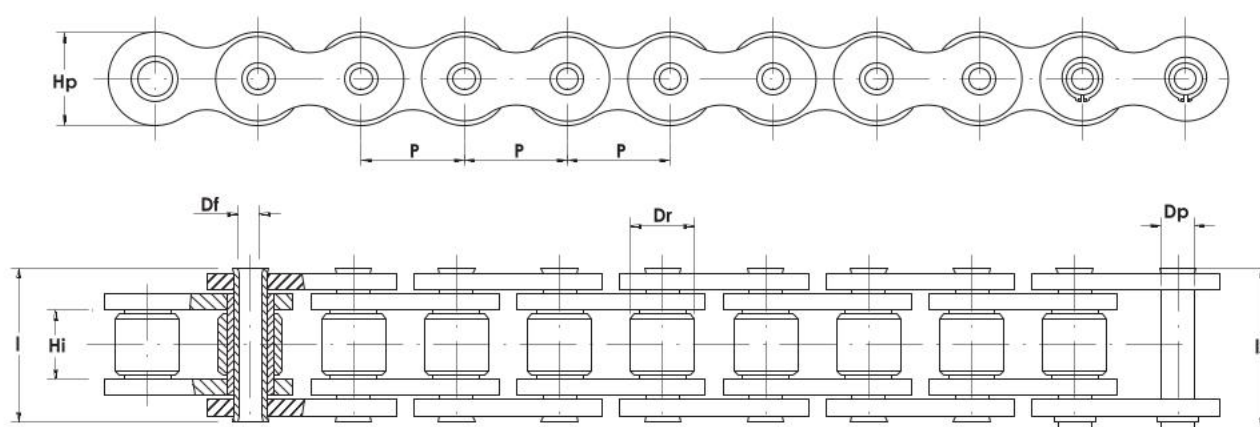

NON UNIFICATE - NON STANDARD

NOSTRO CODICE	Dimensioni nominali			Altre dimensioni					Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m.	Parti staccate		TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	diam. max perno	diam. foro perno	largh. perno ribad.	ingom- bro max				giunto	maglia falsa	
	p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	Df mm	l mm	lx mm				n	n	
• 583PF	15,875	9,53	10,16	14,64	5,08	3,25	19,50	21,0	68	1.700	0,80	27	-	
• 190PF/B	19,05	11,68	12,07	17,50	5,72	3,25	22,1	26,5	92	2.200	1,17	27	-	
• 250PF/M Δ	25,00	12,70	20,00	18,20	7,85	3,25	26,7	29,5	114	2.500	2,32	27	-	
• 254PF/B Δ	25,40	12,70	20,00	19,10	7,85	3,25	26,7	29,5	114	2.500	2,47	27	-	
• 255PF/I	25,40	17,02	15,88	23,20	8,05	5,80	34,3	37,8	183	4.300	2,59	27	-	
• 317PF/O	31,75	15,00	19,05	27,00	13,35	10,20	35,2	40,2	250	5.000	2,88	27	-	
• 317PF/B	31,75	17,00	19,05	27,00	13,35	10,20	36,0	38,0	225	5.600	2,79	27	-	
• 381PF/A $\square$	38,10	11,70	18,00	17,20	8,05	5,70	21,6	26,3	127	2.200	1,15	27	-	
• 350PF/L	35,00	15,00	22,50	26,40	13,35	10,20	35,2	40,2	250	5.500	3,15	26-27	-	
• 351PF/R	35,00	16,00	20,00	26,30	13,35	10,20	31,2	36,2	260	2.400	2,04	26-27	-	
• 382PF/O	38,10	15,00	22,50	35,00	13,35	10,20	35,2	40,2	250	5.000	3,50	26-27	-	
• 383PF/O Δ	38,10	19,00	25,40	35,00	19,05	12,20	38,0	43,0	482	8.000	4,71	27	-	
• 384PF/S	38,10	25,40	25,40	35,00	14,00	10,20	53,0	58,0	475	7.000	6,16	27	-	
• 400/PF Δ	40,00	9,00	22,00	18,00	9,00	6,25	23,0	24,0	94	1.580	1,481	27	-	
• 401/PF	40,00	16,00	20,00	30,00	13,70	10,20	31,0	34,0	260	2.548	2,40	26-27	-	
• 417PF/C	41,75	15,00	22,50	28,30	13,35	10,20	35,2	40,2	250	5.000	2,70	26-27	-	
• 418PF/K	41,75	20,00	17,00	21,00	11,00	8,20	36,5	40,5	270	3.000	1,60	27	-	
• 444PF/O Δ	44,45	15,00	25,40	42,90	19,00	12,20	34,0	39,0	380	8.000	4,57	27	-	
• 508PF/V	50,80	10,00	30,00	25,00	11,45	8,20	26,0	31,0	154	6.000	2,33	27	-	

Δ Catena con piastre a profilo diritto / Straight-plates chain

$\square$ Catena con piastre a profilo tipo Agro / Chain with plates with profile type Agro


$\blacktriangle$ Catena a bussola / Bush chain

N.B. Catene a perno forato con passo e dimensioni diverse da quelle indicate possono essere fornite a richiesta

N.B. On request we can manufacture hollow-pin chains with different pitch and dimensions

CATENE TRASPORTO A PERNO FORATO - SERIE 12 E SERIE 31

HOLLOW PINS CONVEYOR CHAINS - 12 SERIES AND 31 SERIES

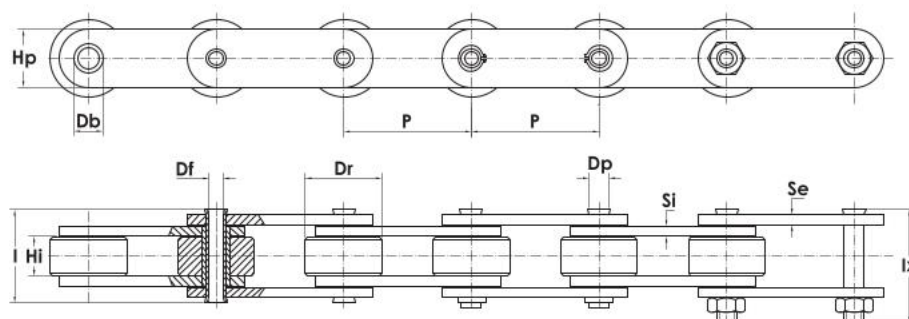

SERIE 12 - 12 SERIES

CODICE CATENA	Dimensioni nominali			Altre dimensioni								Carico minimo di rottura		Peso netto al m.	giunto	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. piastre int.	spess. piastre est.	diam. max perno	diam. foro perno	diam. bussola	largh. perno ribad	ingombro max					
	P mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	Df mm	Db mm	I mm	Ix mm	N Kg	T* Kg	Kg/m	n	
• 1201/205 PF	50	12,00	25	20	3,00	3,00	8,60	6,25	11	28,00	30,00	2.000	3.200	2,00	27	EURO CATENE
• 1201/205 PFX*	50	11,50	25	20	2,50	2,50	9,00	6,25	11	26,00	28,00	2.500	-	1,80	27	
• 1201/235 ▲	50	11,50	25	23	2,50	2,50	13,20	10,50	16	25,00	27,50	1.630	-	1,55	27	
• 1205/205 PF	75	11,00	25	20	2,50	2,50	9,00	6,25	11	26,50	30,00	2.000	3.200	1,48	27	

* Catene in acciaio inossidabile / Stainless steel chain

▲ Catene con piastre a profilo sagomato / Chain with shaped plates

T Carico di rottura per catene con piastre trattate / Breaking load with heat treated plates

SERIE 31 - 31 SERIES


CODICE CATENA	Dimensioni nominali			Altre dimensioni								Carico minimo di rottura		Peso netto al m.	giunto	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. piastre int.	spess. piastre est.	diam. max perno	diam. foro perno	diam. bussola	largh. perno ribad	ingombro max					
	P mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	Df mm	Db mm	I mm	Ix mm	N Kg	T* Kg	Kg/m	n	
• 3124/50 PF**	50													3,54		EURO CATENE
• 3124/58 PF	50,8													3,51		
• 3124/63 PF	63,5													3,12		
• 3124/70 PF	70													2,98		
• 3124/75 PF	75													2,88		
• 3124/76 PF	76,2													2,88		
• 3124/100 PF	100	15	31	25	4	4	13,35	10,2	17	36,5	52	3.200	4.100	2,56	26-27	
• 3124/101 PF	101,6													2,54		
• 3124/125 PF	125													2,36		
• 3124/150 PF	150													2,23		
• 3124/152 PF	152,4													2,22		
• 3124/200 PF	200													2,07		

*T Carico di rottura per catene con piastre trattate / Breaking load with heat treated plates

** E' possibile fornire la catena con piastre da 3 mm. carico medio di rottura 2.400 Kg / Available also with 3 mm. thickness plates (Breaking load 2.400 Kg)

CATENE A RULLI - SEMPLICI

ROLLER CHAINS - SINGLE STRAND

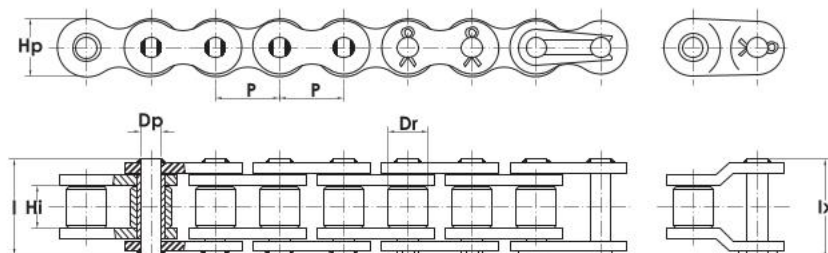

SERIE EUROPEA (ISO) - EUROPEAN STANDARD

NOSTRO CODICE	Riferimento ISO	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico minimo di rottura	Peso netto al m	Parti staccate		TRADE MARK
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro max				giunto	maglia falsa	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	l mm	lx mm				n	n	
◦ 050 ■	03	5,00	2,50	3,20	4,10	1,49	6,6	9,9	6	210	0,08	20	30	
◦ 060 ■	04	6,00	2,80	4,00	5,00	1,85	6,6	10,3	7	310	0,12	20	30	
◦ 080	05B-1	8,00	3,20	5,00	7,11	2,31	7,8	14,0	11	500	0,18	20	30	
• 388 ▲	06B-1	9,525	5,72	6,35	8,26	3,30	13,5	19,2	28	1.000	0,41	20	30-31	
• 516	08B-1	12,70	7,75	8,51	11,90	4,45	17,0	24,3	50	1.900	0,70	20	30-31	
• 583	10B-1	15,875	9,65	10,16	14,73	5,08	19,6	27,5	67	2.500	0,95	20	30-31	
• 716	12B-1	19,05	11,68	12,07	16,13	5,72	22,7	31,7	89	3.000	1,25	20	31	
• 143	16B-1	25,40	17,02	15,88	23,20	8,28	36,1	46,9	210	6.500	2,70	20-21	31	
• 147	20B-1	31,75	19,56	19,05	27,20	10,15	43,2	54,0	295	8.500	3,70	21	31	
• 152	24B-1	38,10	25,40	25,40	35,80	14,55	56,0	66,6	550	14.000	6,70	21	31	
◦ 134	28B-1	44,45	30,99	27,94	37,08	15,90	65,1	79,9	740	19.000	8,30	21	31	
◦ 200	32B-1	50,80	30,99	29,21	42,29	17,81	67,4	82,2	811	23.000	10,50	21	31	
♦ 207 □	-	57,15	34,30	34,30	50,50	20,51	73,8	86,8	1.040	32.500	13,50	21	31	
◦ 212	40B-1	63,50	38,10	39,37	52,96	22,89	82,6	103,0	1.276	39.000	16,00	21	31	
◦ 300	48B-1	76,20	45,72	48,26	63,88	29,24	99,1	120,1	2.063	60.000	25,00	21	31	
◦ 312 ▲	56B-1	88,90	53,34	53,98	77,85	34,32	114,6	137,0	2.791	86.000	35,00	21	31	
◦ 400 ▲	64B-1	101,60	60,96	63,50	90,17	39,40	130,9	156,9	3.625	112.000	60,00	21	31	
◦ 412 ▲	72B-1	114,30	68,58	72,39	103,63	44,48	147,4	161,7	4.617	142.000	80,00	21	31	

- Catena secondo DIN 8187 / DIN 8187 chain
- Catena non unificata / Not standard chain
- ▲ Catena con piastre a profilo diritto / Straight side plates chain
- △ Catena a bussole / Bush chain

TERMINI DI GARANZIA

La Rosa Catene Spa garantisce i suoi prodotti contro Difetti di Conformità presenti all'origine che vengano denunciati entro i 12 mesi dalla data di acquisto, comprovata da adeguata fattura. Per Garanzia si intende la sostituzione con prodotti nuovi o rigenerati in fabbrica che siano equivalenti per prestazioni ai nuovi prodotti o la riparazione gratuita delle parti componenti il prodotto che presentino Difetti di Conformità accertati e riscontrati dal nostro personale, imputabili ad una azione o omissione da parte della Rosa Catene Spa. Ogni altro indennizzo è escluso, né potranno essere reclamati danni diretti ed indiretti per temporaneo non utilizzo della merce acquistata. Il cliente, intestatario della fattura di vendita, decade dal diritto alla Garanzia ove non denunci il Difetto di Conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso.

La Garanzia decade se il prodotto viene danneggiato o reso difettoso in seguito ad uno stoccaggio o uso improprio o non corretto dello stesso e/o se le condizioni di utilizzo / manutenzione / lubrificazione non soddisfano quanto dettato dalla "buona tecnica" e dalle norme di riferimento e/o riportato nei documenti tecnici (cataloghi, disegni, o altro) della Rosa Catene Spa. L'esame dei difetti e delle loro cause sarà sempre effettuato dalla Rosa Catene Spa, anche avvalendosi di laboratori esterni, previa consegna presso la ns. sede produttiva del prodotto supposto non conforme.

Il cliente è tenuto a documentare in maniera inoppugnabile la provenienza del prodotto e le sue coordinate identificative che Rosa Catene Spa inserisce in ogni spedizione in maniera da consentire la tracciabilità del prodotto e dei suoi componenti all'interno del ciclo produttivo della Rosa Catene Spa.

Laddove tali dati non siano forniti si ha decadenza della validità della Garanzia.

In particolare per i prodotti con parti vulcanizzate in gomma si fa presente che la Rosa Catene Spa può garantire l'inalterazione delle caratteristiche fisico-meccaniche della mescola per circa 6 mesi dalla data di fornitura del prodotto in condizioni di corretto stoccaggio, quali :

- non esporre il prodotto alla luce solare diretta e/o alle intemperie.
- mantenere il prodotto ad una temperatura tra i 10°C e i 30°C.

Oltre tale periodo la mescola subisce un naturale decadimento dovuto al fenomeno naturale dell'invecchiamento, più o meno rapido a seconda delle condizioni ambientali e/o di lavoro.

WARRANTY TERMS

Rosa Catene Spa guarantees their products against conformity defects present at the beginning if notified within 12 months from the purchasing date and in possession of their respective invoice.

PARTI STACCATE PER CATENE A RULLI
LOOSE PARTS FOR ROLLER CHAINS

N°40

MAGLIA INTERNA
ROLLER LINK

semplice
single



multipla
multiple



N°35

MAGLIA ESTERNA
PIN LINK

semplice
single




multipla
multiple



N°21

GIUNTO CON COPIGLIE
COTTER CONNECTING LINK

semplice
single



multipla
multiple



N°20

GIUNTO CON MOLLETTA
SPRING CLIP CONNECTING LINK

semplice
single



multipla
multiple



N°26

GIUNTO CON DADO PER PERNI FORATI
NUT CONNECTING LINK FOR HOLLOW PINS

semplice
single



perno giunto
connecting pin



N°27

GIUNTO CON SEEGER PER PERNI FORATI
SEEGER CONNECTING LINK FOR HOLLOW PINS

semplice
single



perno giunto
connecting pin



N°30

MAGLIA FALSA DOPPIA
OFFSET SECTION

semplice
single



multipla
multiple



N°31

MAGLIA FALSA CON COPIGLIE
ROLLPIN OFFSET LINK

semplice
single



multipla
multiple



N°22

PERNO GIUNTO
CONNECTING PIN




N°23

COPIGLIA
COTTER



N°25

MOLLETTA
SPRING CLIP



N°28

DADO
NUT



N°29

SEEGER
SEEGER



La Società **ROSA CATENE** spa ed **EUROCATENE** sas sono presenti
con i loro prodotti anche nei seguenti settori:

Richiedete alla nostra sede i cataloghi di Vostro interesse

AGRICOLTURA



TRASPORTO GOMMA



CATENE PER ACCUMULO



TRASPORTO LEGGERO



CATENE RASCHIANTI



TRASPORTO PESANTE



TRASMISSIONE



TRAZIONE



ROSA
EURO
CATENE

FABBRICA CATENE AGRICOLE E INDUSTRIALI
INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL CHAIN FACTORY

Via S. Rocco, 5/B - 23801 **CALOLZIOCORTE** (LC) - Italy
Tel. 0039.0341.630.294 - Telefax Italy 0039.0341.631.139 - Telefax Foreign 0039.0341.645.789
www.rosacatene.com - e-mail: rosa@rosacatene.com