




# РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ HTD 14M PAZ, ОТКРЫТЫЙ PU

## Характеристики синхронных ремней

- Полиуретановый ремень с высокопрочным стальным кордом
- Метрический шаг: 14 мм
- Форма зуба соответствует стандарту JB / T 7512
- Дугообразный профиль зубьев обеспечивает равномерное распределение нагрузки, высокую производительность, большой передаваемый крутящий момент и точное зацепление
- Широко применяется в системах линейного позиционирования и силовых передачах

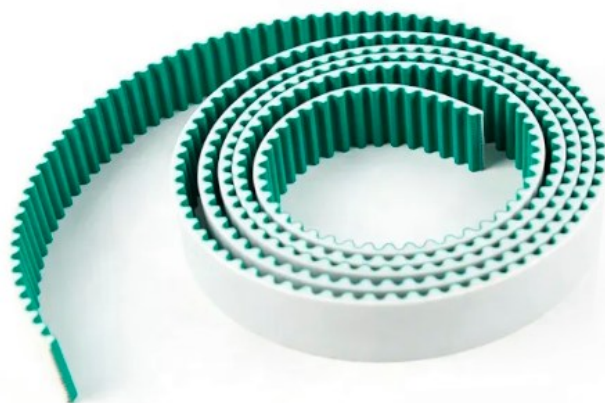




**Материал:** Полиуретан с металлическим кордом

Ширина, мм	Номинальная нагрузка, Н	Максимальная нагрузка, Н	Усилие на разрыв, Н	Вес, кг/м
	Разомкнутый ремень	Соединенный ремень	Разомкнутый ремень	
25	5050	2525	20200	0,26
40	7800	3900	31200	0,4
55	10925	5460	43700	0,56
85	17550	8775	70200	0,85
115	23800	11900	95200	1,15

## Диапазон допусков

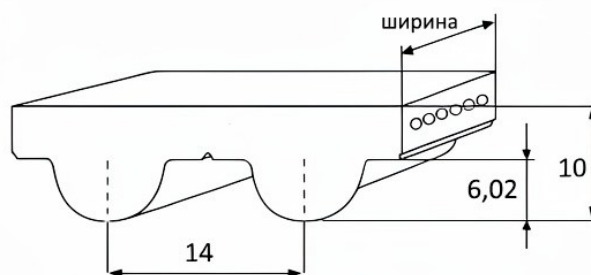- Допуск по ширине:  $\pm 1,0$  мм
- Допуск по длине:  $\pm 0,8$  мм/м
- Допуск по толщине:  $\pm 0,45$  мм



HTD14M		Тип корда
		Стандарт
Односторонний изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Zmin	26
	Мин. диаметр ролика по зубчатой стороне	120 мм
Обратный изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Zmin	28
	Мин. диаметр ролика по обратной стороне	180 мм