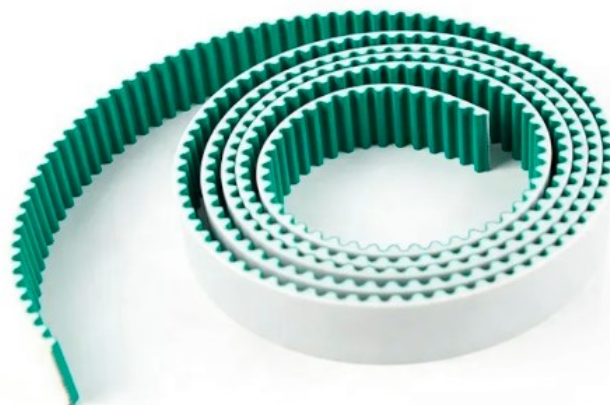




# РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ АТ20 РАЗ, ОТКРЫТЫЙ РУ

## Характеристики синхронных ремней

- Синхронный полиуретановый ремень со стальным кордом.
- Метрический шаг: 20 мм.
- Форма зуба соответствует стандарту GB / T 37203.
- Форма и размер зубьев оптимизированы для обеспечения равномерного распределения нагрузки и уменьшения деформации.
- Стальной корд с высоким допуском и низким удлинением обеспечивает общую высокую стабильность и низкие технические затраты.
- Особенно подходит для высокоточных линейных передач при осевом и угловом позиционировании. Применяется в силовых передачах с легкой нагрузкой.





## Материал: Полиуретан с металлическим кордом

Ширина, мм	Номинальная нагрузка, Н	Максимальная нагрузка, Н	Усилие на разрыв, Н	Вес, кг/м
	Разомкнутый ремень	Соединенный ремень	Разомкнутый ремень	
25	4675	2335	18700	0,24
32	6226	3110	24900	0,31
50	10125	5060	40500	0,48
75	15600	7800	62400	0,72
100	21075	10535	84300	0,96
150	32000	16000	128000	1,45

## Диапазон допусков

- Допуск по ширине:  $\pm 1,0$  мм
- Допуск по длине:  $\pm 0,8$  мм/м
- Допуск по толщине:  $\pm 0,45$  мм



АТ20		Тип корда Стандартный
Односторонний изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении $Z_{min}$	18
	Мин. диаметр ролика по зубчатой стороне	120 мм
Обратный изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении $Z_{min}$	25
	Мин. диаметр ролика по обратной стороне	180 мм