

МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ «GE» С ГОТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Тип A





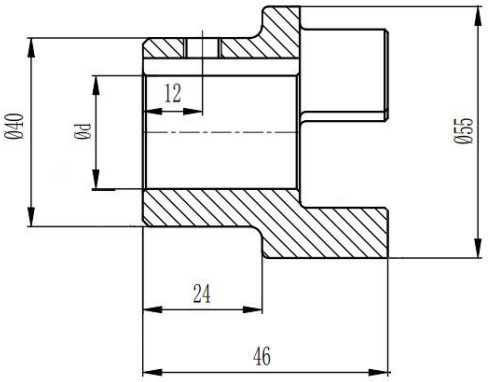



Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 24-32	GE024A14EMT	4	14	5±0,015	16,3	M4x10
GE 24-32	GE024A16EMT	4	16	5±0,015	18,3	M4x8
GE 24-32	GE024A18EMT	4	18	6±0,015	20,8	M5x8
GE 24-32	GE024A19EMT	4	19	6±0,015	21,8	M5x8
GE 24-32	GE024A20EMT	4	20	6±0,015	22,8	M5x6
GE 24-32	GE024A22EMT	4	22	6±0,015	24,8	M5x6

Тип B



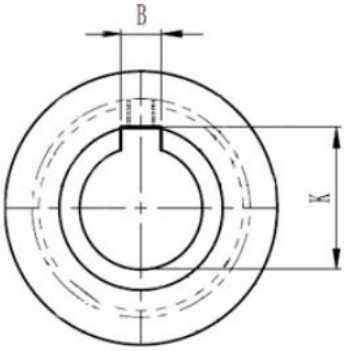


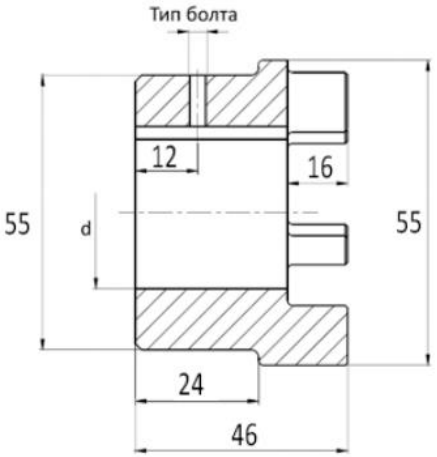

Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 24-32	GE024B24EMT	4	24	8±0,018	27,3	M6x12
GE 24-32	GE024B25EMT	4	25	8±0,018	28,3	M6x10
GE 24-32	GE024B28EMT	4	28	8±0,018	31,3	M6x10
GE 24-32	GE024B30EMT	4	30	8±0,018	33,3	M6x8
GE 24-32	GE024B32EMT	4	32	10±0,018	35,3	M8x8

УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ GEB 24-32

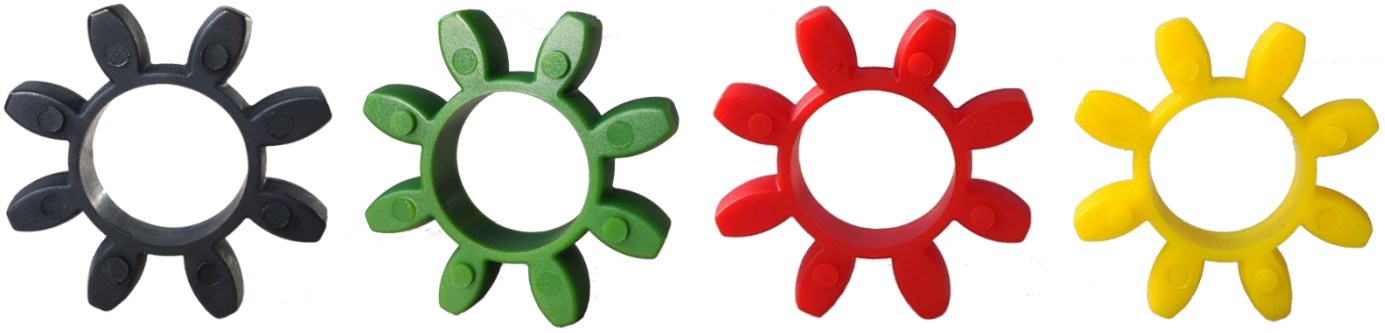

Описание	Цвет	Артикул	Кол-во лепестков (лучей)	Максимальная скорость вращения Об/мин	Крутящий момент Нм	Максимальный крутящий момент Нм	Момент инерции Нм
GEB 24-32	черный	ELN024EMT	8	10600	43	86	11,4
GEB 24-32	зеленый	GBV24EMT	8	10600	75	150	19,5
GEB 24-32	красный	ELR024EMT	8	10600	60	120	16,0
GEB 24-32	желтый	ELG024EMT	8	10600	35	70	9,1